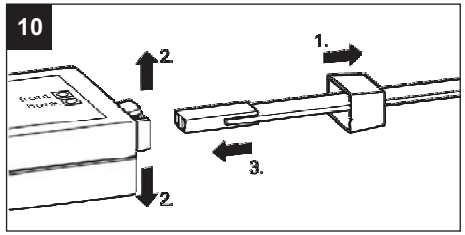

Ziehen Sie die Kappe vom freien Ende des Inverters ab. Stecken Sie die Kappe über das Kabel des Nummernschildes. Befestigen Sie den Stecker im Kontakt des Inverters.

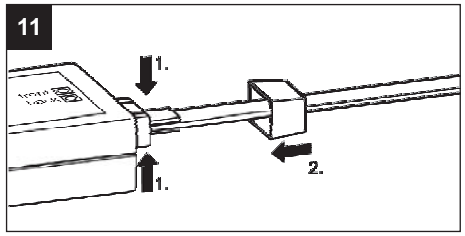

Drücken Sie die Sicherungshaken am Inverter zu. Befestigen Sie die Kappe wieder am Inverter.

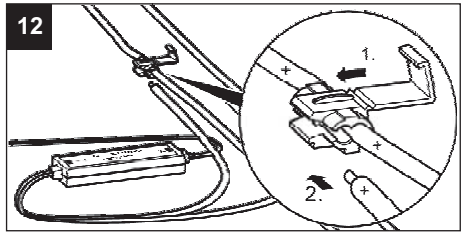

Führen Sie die Anschlussklemme über das Pluskabel der Nummernschildbeleuchtung, bis es einrastet. Stecken Sie das Pluskabel des Inverters (rot) in die freie Öffnung der Anschlussklemme.

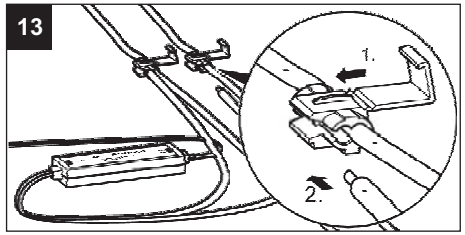

Führen Sie die Anschlussklemme über das Minuskabel der Nummernschildbeleuchtung, bis es einrastet. Stecken Sie das Minuskabel des Inverters (schwarz) in die freie Öffnung der Anschlussklemme.

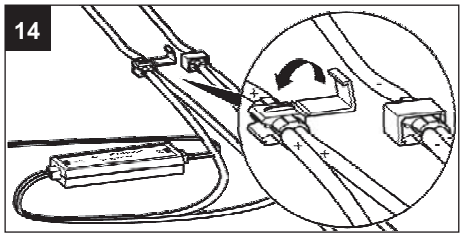

Überprüfen Sie nochmal die richtige Polung. Bei falscher Polung beschädigen Sie den Inverter. Klappen Sie die Lasche der Klemme um. Sie rastet hörbar ein.

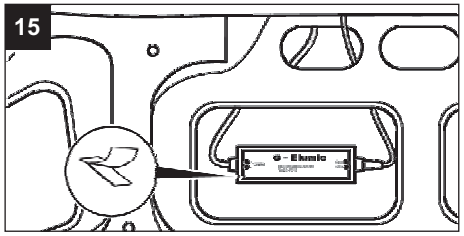

Befestigen Sie den Inverter hinter der Innenverkleidung des Kofferraums.

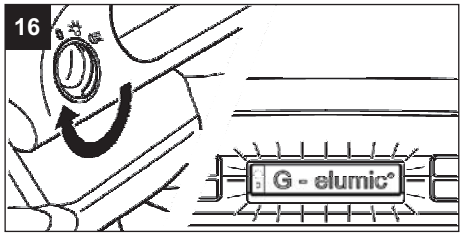

Vor Anbringen der Innenverkleidung prüfen Sie die korrekte Funktion des G-elumic® Nummernschildes.

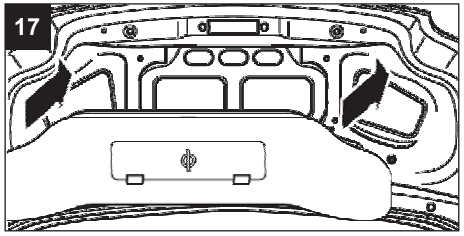

Bringen Sie die Innenverkleidung des Kofferraums wieder an.

LightTech GmbH · Vorderbrandstraße 9 · 83471 Berchtesgaden
Internet: http://www.lighttech.at

Stand: 02.07

Montageanleitung Selbstleuchtendes Nummernschild G-elumic®

Angaben zur Montageanleitung

Vorwort
Diese Montageanleitung hilft Ihnen bei der
- bestimmungsgemäßen,
- sicheren,
- wirtschaftlichen und
- korrekten

Montage des selbstleuchtenden Nummernschilds G-elumic®.

Zielgruppe dieser Montageanleitung
Diese Montageanleitung richtet sich an KFZ-Mechaniker, KFZ-Elektriker bzw. KFZ-Mechatroniker mit entsprechender Berufsausbildung. Ausdrücklich empfohlen wird der Einbau durch einen solchen autorisierten Fachbetrieb des KFZ- Gewerbes!

Pflichten im Umgang mit dieser Montageanleitung
Jede Person, die dieses Nummernschild
- montiert,
- reinigt oder
- entsorgt,

muss den vollständigen Inhalt dieser Montageanleitung zur Kenntnis genommen und verstanden haben. Bewahren Sie diese Montageanleitung immer in der Nähe des Nummernschildes auf. Bei einem Ausbau oder einer Weitergabe des Nummernschildes geben Sie die Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Nummernschild G-elumic® darf nur als Kraftfahrzeugkennzeichen an Fahrzeugen gemäß den Vorschriften der Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) verwendet werden. Eine andere Nutzung ist nicht zulässig. Das Nummernschild G-elumic® darf nur von ausgebildeten Fachleuten montiert werden. Als Fachleute gelten Personen, die eine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker, KFZ-Elektriker, KFZ-Mechatroniker oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich absolviert haben. Bei nicht fach- oder sachgerechter Montage übernehmen die Lighttech GmbH und die Fa. A. Sievers GmbH keinerlei Haftungsansprüche. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Montageanleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
Der Lieferant übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.
Der montierende Betrieb muss dem Montage-, Wartungs- und Reinigungspersonal diese Dokumentation sowie die jeweils geltenden, auf den Arbeitsplatz, bezogenen Unfallverhütungsvorschriften und andere national geltende Vorschriften zugänglich machen.

Lieferumfang

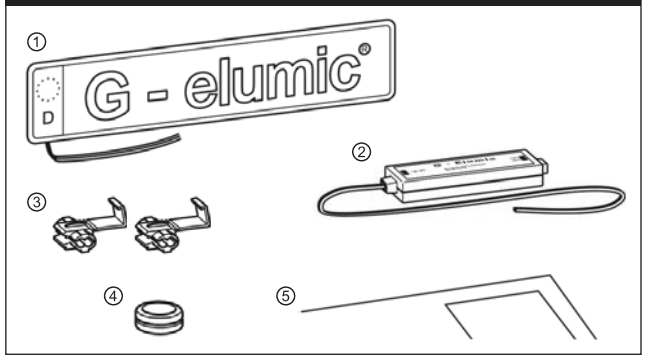

① 1x G-elumic® Nummernschild mit Kabelanschluss

② 1x Inverter mit Kabelanschluss

③ 2x Anschlussklemmen

④ 1x Kabeldurchführung

⑤ 1x Montageanleitung und Garantiebestimmungen

Prüfen Sie vor dem Beginn der Montage den abgebildeten Lieferumfang. Falls der Packungsinhalt nicht vollständig ist, setzen Sie sich mit Ihren Fachhändler in Verbindung.

Benötigtes Werkzeug

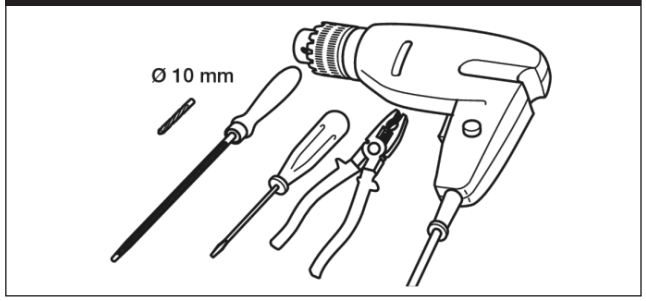

Eventuell benötigen Sie, um die Innenverkleidung an Ihrem Fahrzeug zu lösen, zusätzliches Werkzeug. Vom Fahrzeugtyp abhängiges Werkzeug ist hier nicht aufgeführt.

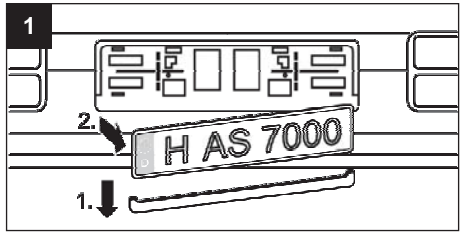

Demontieren Sie, sofern vorhanden, das Nummernschild und den Nummernschildhalter.

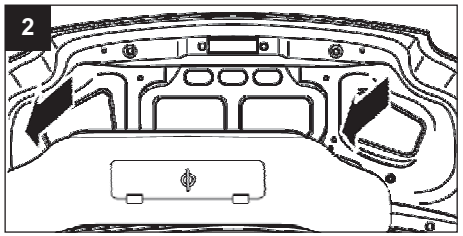

Entfernen Sie die Innenverkleidung an Ihrem Fahrzeug. Gehen Sie dabei umsichtig vor. Sie könnten das Fahrzeug beschädigen.

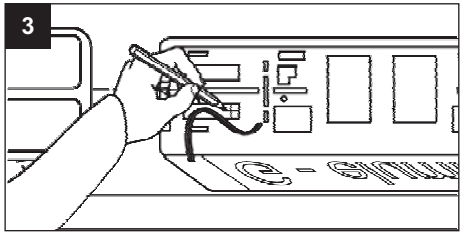

Halten Sie den Nummernschildhalter (nicht im Lieferumfang) für das G-elumic® Kennzeichen an der Montagestelle an und markieren Sie eine geeignete Stelle für ein Bohrloch mit 10 mm Durchmesser.

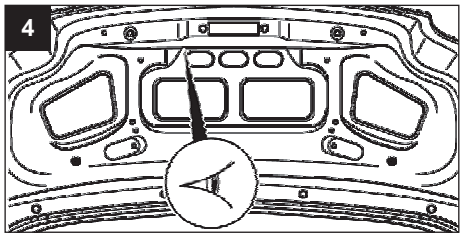

Prüfen Sie unbedingt, ob im Kofferraum genug Abstand zu anderen Bauteilen des Fahrzeugs besteht. Sie könnten Bauteile beim Bohren beschädigen. Wählen Sie ggf. eine andere Stelle zum Bohren.

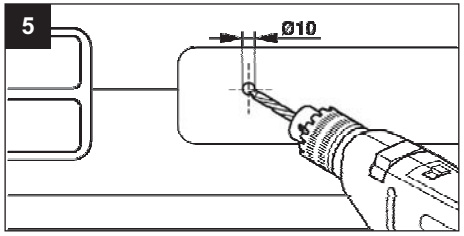

Bohren Sie ein Loch mit 10 mm Durchmesser.

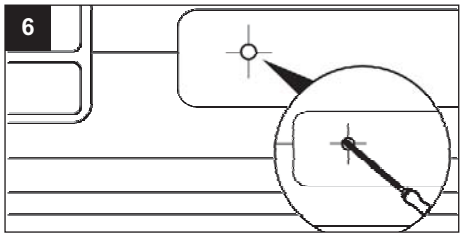

Entgraten Sie das Bohrloch innen und außen.

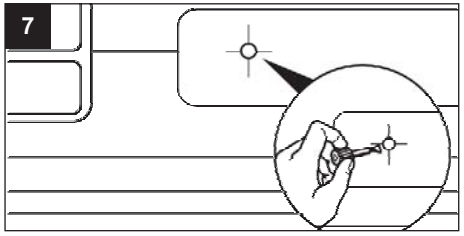

Schützen Sie die Kanten der Bohrung mit geeigneten Maßnahmen, z. B. mit Lack, gegen Rost.

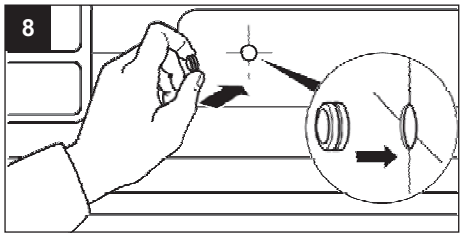

Setzen Sie den Gummring ein.

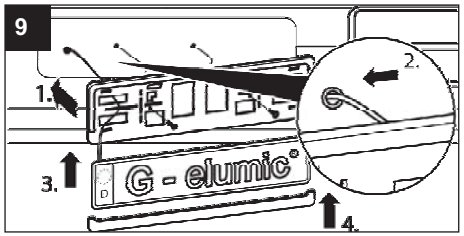

Befestigen Sie den Nummernschildhalter am Fahrzeug.
Führen Sie das Kabel durch das Bohrloch und befestigen Sie das G-elumic® Schild.